
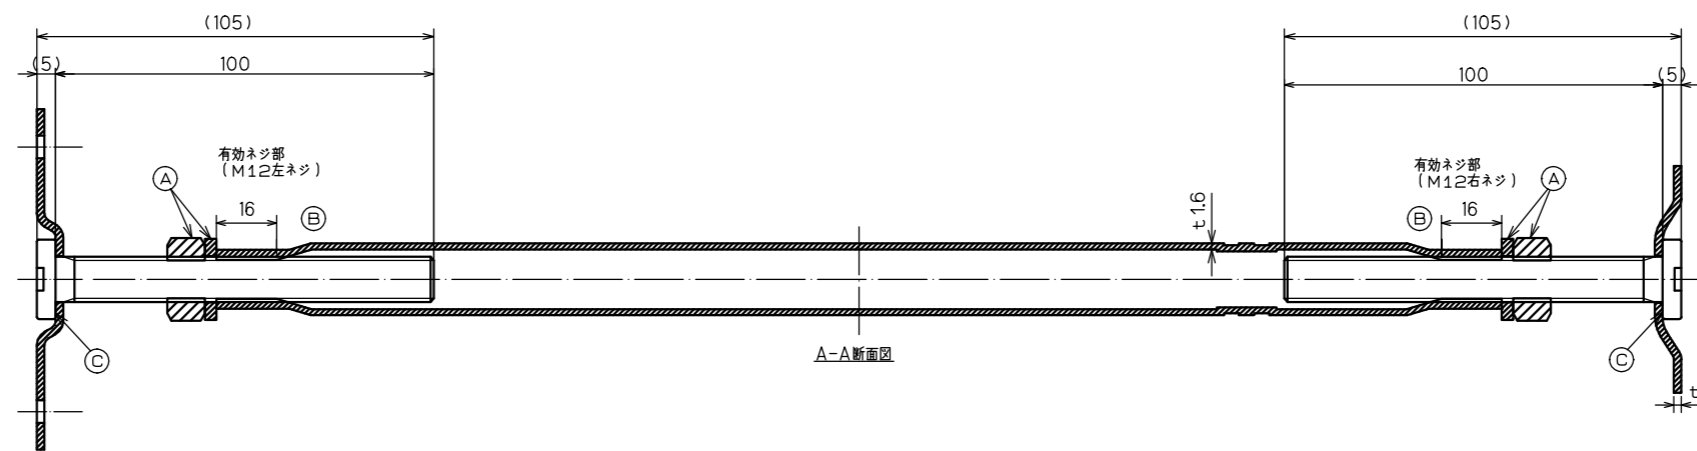
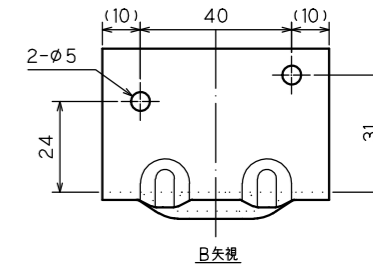


施工可能範囲 390~516

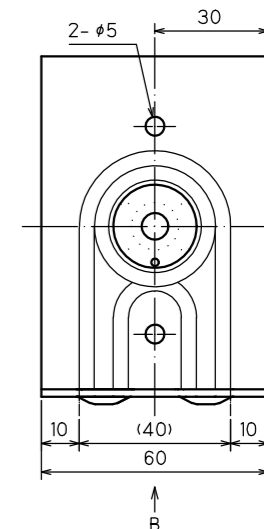

A-A断面図

・表面処理はJIS H 8641 HDZ40  
(400g/m<sup>2</sup>)の溶融亜鉛めっきとする

特記のない製品の寸法公差は、  
JIS B 0408(金属プレス加工品の普通寸法公差)  
のC級による。

品番	品名	材質	個数	備考
9	左ネジ, スプリングワッシャー	SWRH(相当品)	1	M12
8	右ネジ, スプリングワッシャー	SWRH(相当品)	1	M12
7	M12左ネジ六角ナット 2種	SWCH(相当品)	1	M12+0.7又は+0.8f
6	M12右ネジ六角ナット 2種	SWCH(相当品)	1	M12+0.7又は+0.8f
5	左ネジ, ウエルドボルト	SWCH(相当品)	1	M12XP1.75
4	右ネジ, ウエルドボルト	SWCH(相当品)	1	M12XP1.75
3	ベースプレート	SPHC	1	t2.0
2	大引受具, 受プレート	SPHC	1	t2.0
1	ターンバックル角タイプ	STK400	1	t1.6×φ21.7

図名	IS 鋼製束	平成16年 3月24日	
	L455±60	尺度	
図番	ISA0455	1/2	