承認図

管理外

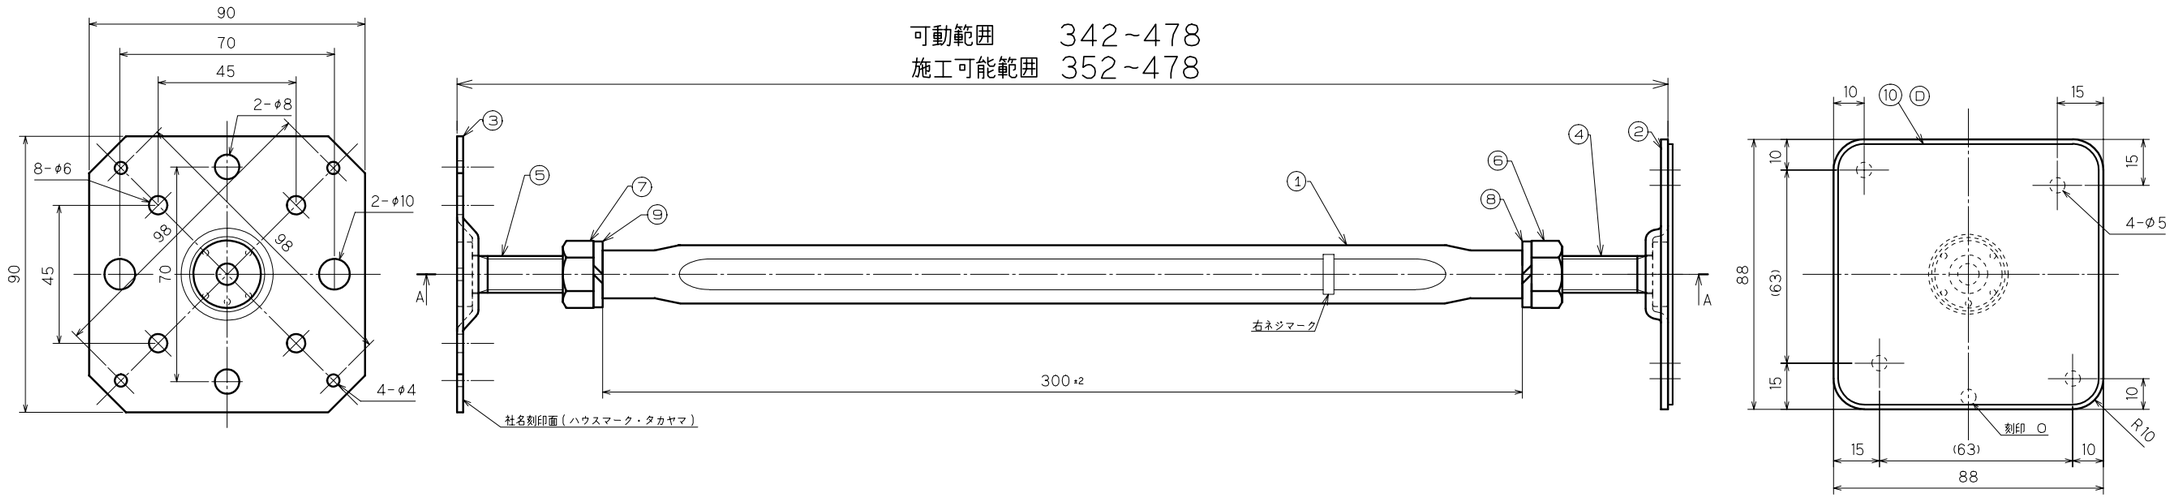

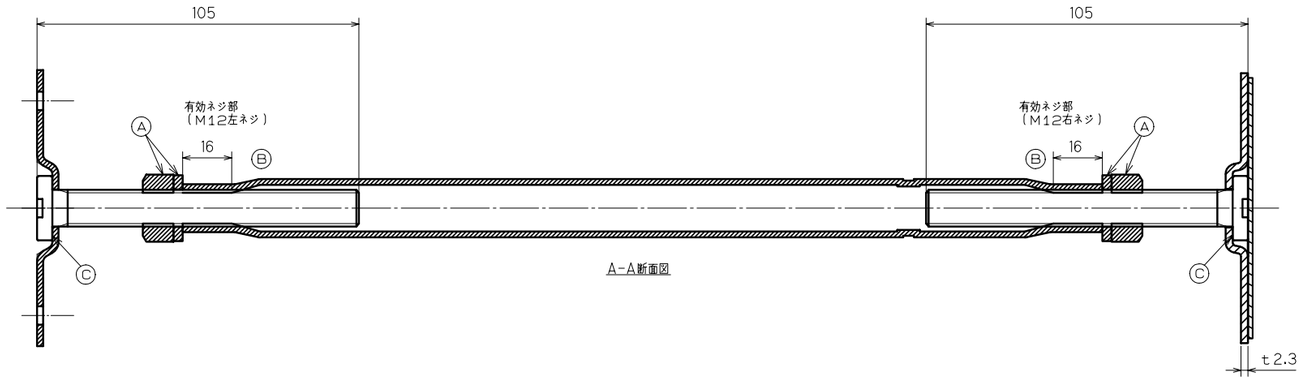

A-A断面図

出　図

品番	品　名	材質	個数	備考
10	ゴムシート（硬度65°）	CRゴム	1	t1.5X85X85
9	左ネジ，スプリングワッシャ	SWRH	1	M12
8	右ネジ，スプリングワッシャ	SWRH	1	M12
7	左ネジ，六角ナット	SWCH	1	M12XP1.75
6	右ネジ，六角ナット	SWCH	1	M12XP1.75
5	左ネジ，ウエルドボルト	SWCH	1	M12XP1.75
4	右ネジ，ウエルドボルト	SWCH	1	M12XP1.75
3	IS用ベースプレート	SPHC	1	t2
2	IS用フラット受プレート	SPHC	1	t2.3
1	ターンバックル角タイプ	STKM13A	1	t1.9×φ21.7

特記のない製品の寸法公差は、JIS B 0408（金属プレス加工品の普通寸法公差）のC級による。

検査項目		
	Ⓐ	ナット、スプリングワッシャ　規定通りであること
	Ⓑ	ターンバックル嵌合　滑らかに回転すること
	Ⓒ	ボルト溶接部　外れ、がたつき無きこと
	Ⓓ	ゴムシート　きちっと貼られている事。
	Ⓔ	
使用金型番号		
主要加工場所		

・表面処理はＪＩＳ Ｈ 8641 HDZ40
（４００ｇ／ｍ²）の溶融亜鉛めっきとする

図名	ゴムシート付きIS鋼製束　フラットタイプ	平成15年12月16日		
	415	尺度	承認	審査
図番	IFG0415	1/2	高山正	玉岡
			設計	作図
TAKAYAMA タカヤマ金属工業(株)				原